



ALCOA

ACCESSORY PRODUCTS



TARTOZÉKOK

ALCOA WHEELS KERÉKTÁRCSÁKHOZ

Miért használják Alcoa Wheels tartozékokat?

- Az Alcoa Wheels keréktárcsáinak karbantartása, hogy megőrizze azok lehető legjobb állapotát, alapvető fontosságúnak kell lennie.
- Az Alcoa Wheels tartozékok több éves fejlesztés és speciális kiválasztás eredménye, hogy segítsen a keréktárcsák lehető legjobb állapotának megőrzésében, és a hosszú élettartam biztosításában.
- Minden tartozékunk elérhető a hivatalos Alcoa Wheels kereskedőkből álló kiterjedt hálózatunkból. További információért látogasson el a www.alcoawheelseurope.com oldalra, és nyissa meg a kapcsolat lapot.

TARTALOMJEGYZÉK

1. FEJEZET - TISZTÍTÁS

Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4

3

2. FEJEZET - KARBANTARTÁS

HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Kefekorong

4

3. FEJEZET - MEGJELENÉS

ALcovers, ALgrip

6

4. FEJEZET - KERÉKANYÁK

7

5. FEJEZET - SZELEPEK

7

1. FEJEZET - Tisztítás

DURA-BRIGHT® WHEEL WASH

Az exkluzív megoldás Dura-Bright® felületkezeléssel ellátott kerekei biztonságos tisztításához. Heti gyakorisággal használható az XBR® és EVO technológiákhoz. A Dura-Bright® Wheel Wash kifejezetten úgy készült, hogy ügyfeleink biztosak lehessenek benne, biztonságos tisztítási megoldást használnak kerekeik tisztán tartásához, melynek további előnyei is vannak.


- Segít megakadályozni a fékpor gyanta felgyülemelését, és a bronzosodást
- Nem kell félnie, hogy durva vegyszerekkel kárt tesz a kerekekben
- Nem kell hígítani
- Körülbelül 150 ml-re van szükség kerekenként
- A CLP és Reach rendeletek alapján nem minősül veszélyes árunak

Elérhető:

- Kezdő készletben, mely 1 l palackozott Dura-Bright® Wheel Wash-t és egy ALbrush2-t tartalmaz
- 5 l-es tartályban
- 25 l-es tartályban



Tisztítás előtt



Tisztítás után

ALCLEAN

Egyedi keréktárcsa-tisztító, mely kifejezetten az Alcoa Wheels tükörfényű, polírozott és LvL ONE® kerekeihez készült. eltávolítja az oxidációt és fenntartja a keréktárcsa csillogását. eltávolítja a fékport, sómaradványokat és a mindennapi szennyeződések. Az optimális eredményhez az ALclean-nel történő tisztítást követően használjon ALpolish-t. Elérhető 1, 5 és 25 literes kiszerelésben.

Megjegyzés: Az ALclean évente kétszer Dura-Bright® felületkezeléssel rendelkező keréktárcsákon is alkalmazható, ha jelentős mértékű fékpor gyűlt fel. Lásd az Alcoa Wheels Kerékszerelési útmutatót és a Dura-Bright® Szerviz hírek 2. kiadását.



ALBRUSH2

Prémium minőségű kefe gumi peremmel, amely egy ütközőhöz hasonlóan megakadályozza, hogy kerekei tisztítás közben sérüljenek. Továbbfejlesztett, ergonomikus markolattal.

A hagyományos kefékkel ellentétben az ALbrush2 12 cm-es poliészter (PBT) rostokból készült. Ezek a puha rostok garantálják a legjobb tisztítási eredményt, valamint hogy használatakor ne karcolódjon meg az alumínium kerék.

- Gumi perem a kerék sérülésének elkerüléséhez
- Kiválóan felszívja a vizet és a szappant
- Hosszú rostok, és nagy számú közbenső rost a normál kefékhez képest



ALPOLISH

Polírozó paszta, mely visszaállítja és fenntartja az Alcoa Wheels tükörfényű, polírozott és LvL ONE® kerekek fényét. A legjobb eredményhez az ALclean-nel történő tisztítást követően használjon ALpolish-t. Megjegyzés: Nem használható Dura-Bright® felületkezeléssel rendelkező kerekekhez.

ALKIT4

Egy teljes készlet tükörfényű, polírozott és LvL ONE® kerekek tisztításához. Tartalmaz 1 liter palackozott ALclean, ALpolish és ALfinish terméket, valamint egy ALbrush2-t. Az útmutató több nyelven is elérhető.



2. FEJEZET - Karbantartás

VALVEGREASE

Lítium alapú zsír, mely korróziógátlóként szolgál a szelepek felszerelésekor/cseréjekor. A zsírnak nincs káros hatása a szelep gumi tömítésére, és segít megakadályozni, hogy a levegő egy idő után elszivárogjon. A VALVEgrease-t gyártóüzemünkben is használjuk a szelepek és szelepnítlások előzetes síkosítására.

- Megakadályozza a korróziót a szelepnítlások környékén
- Tesztelt minden szeleppel szerelt Alcoa Wheels keréktárcsán
- Könnyen alkalmazható
- Vízálló
- Rögzítéshez nem használható
- 1 kg-os tartály

Kifejezetten javasoljuk, hogy a gumiabroncs felszerelésekor minden alkalommal szereljen be új szelepet, hogy elkerülje a korróziót és a szivárgást a szelepnítlás környékén. A szelepnítlás környékével, a szelepek cseréjével és a szelepek meghúzási nyomatékával kapcsolatban lásd az Alcoa Wheels Kerékszerelési útmutatót.



Megjegyzés: a gumiabroncs felhelyezéséhez vagy felszereléséhez nem használható

HUBGREASE

Vadonatúj ásványi olaj alapú zsír Alcoa Wheels kerekek felszereléséhez. A zsír segít megelőzni a korróziót és nem hagy nyomot a kerék felületén.




A kerekek használata során szennyeződések és más idegen anyagok gyűlhetnek össze a kerék és a kerékagy környékén. Ha ehhez hozzáadjuk a vizet és az útszóró sót, korrózió alakulhat ki a keréktárcsa központi furata körül. Ilyenkor a keréktárcsa rá is ragadhat a kerékagyra, amitől rendkívül nehéz lesz a leszerelés.

Megjegyzés: a gumiabroncs felhelyezéséhez vagy szelepekhez nem használható.

HUBgrease használatával leküzdheti ezeket az akadályokat, és elkerülheti a karbantartási gondokat.

- Megelőzi a központi furat galvanikus korrózióját
- Rendkívül hőálló, akár 150 °C-ig
- Könnyen alkalmazható
- Oxidációval szembeni stabilitás
- Vízálló
- 1 kg-os tartály

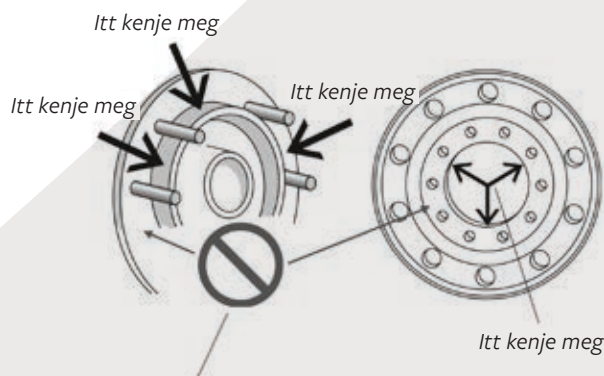

NE kenje meg a kerék, kerékagy homloklapját vagy a fékdobot

DISCMATE

Ez a termék segít megakadályozni, hogy korrózió keletkezzen acél és alumínium keréktárcsák, illetve az acél kerékagy és az alumínium keréktárcsák között, ezáltal csökkentve a karbantartás jelentette gondokat. Arra is alkalmas, hogy megvédje a keréktárcsa rögzítési felületét a kozmetikai sérülésektől.

Ha Discmate tárcsát szerel Dura-Bright® felületkezelt ikerkerekek közé, azzal csökkentheti a két tárcsa közti felületi sérülést.

10 csavarfurattal, 335 mm átmérőjű lyukkörrel és 22 mm-es tőcsavarokkal szerelt keréktárcsákhoz.



KEFEKORONGOK



A kefekorongok kulcsfontosságú karbantartási eszközök ahhoz, hogy Alcoa Wheels kerekeit a lehető legjobb állapotban őrizze meg. Ideálisak a felfekvő felületek, peremülések, csapok vagy a kerékagy központosító peremeinek tisztításához. A keréktárcsa peremének kopásakor keletkező éles peremek, vagy az általános korrózió, oxidáció és szennyeződések eltávolításához is megfelelőek, használhatóak a legtöbb sarokcsiszoló szerszámmal. A lap egy eltávolítható tárcsataró. Belsőleg kezelve vannak, hogy fogadjanak bármilyen 6,3 mm-es 20 menetes tengelyt. A használt pneumatikus szerszámtól függően a Ø6,3 mm (1/4") szár adapterként használható a lap szerszámhoz rögzítésére - lásd ábra.

Lágy, közepes és kemény sörtékkel kapható 2 átmérővel (Ø25 és Ø 50 mm).

Fehér korongok: Lágy - kifejezetten alumínium alkatrészek ápolásához

Sárga korongok: Közepesen kemény - közepes mértékű oxidáció eltávolításához

Zöld korongok: Kemény - erős oxidáció eltávolításához

Használja a kisebb korongot

- rozsdafoltok, oxidok és por eltávolításához a csapokról és az agy középső pereméről, valamint a kerék kerékagy furatának belső részéről

Használja a Ø50 mm korongot

- a keréktárcsa nagyobb alkatrészeinek, valamint a kerékagy tisztításához



3. FEJEZET - Megjelenés

ROZSDAMENTES ACÉL ALCOVER KUPAK



Kiváló minőségű rozsdamentes acél kupak a kerékanyák takarásához dombornyomott Alcoa Wheels emblémával. M22 32 és 33 mm-es hatlapfejú peremes kerékanyához.

- Nincsenek elszíneződött vagy laza lencsék
- Rövidített perem, hogy ne érjen a kerékhez, és ne sérüljön a Dura-Bright® felületkezelt kerék
- A burkolat belső távolsága 41 mm

20-as csomagban kapható.



KRÓMOZOTT MŰANYAG ALCOVER KUPAK



Kiváló minőségű krómozott műanyag kupak dombornyomott Alcoa Wheels emblémával. Univerzális, 32 és 33 mm-es M22 peremes anyákhoz.

- Szabadalmaztatott rendszer, egyszerű fel- és leszerelés
- Mellékelt eltávolító szerszám, mellyel eltávolíthatóak a kupakok, ha dísztárcsát szerel fel

20-as csomagban kapható, melyhez 1 lehúzó szerszámot mellékelünk.



ALGRIP

Praktikus szerszám a rozsdamentes kerékanya kupakok fel- és leszereléséhez.



4. FEJEZET - Kerékanyák

KERÉKANYÁK

A kerékanyák létfontosságúak a keréktárcsa kerékagyhoz való rögzítésében. Az Alcoa Wheels kerékanyák egyedi kialakítást és előnyöket biztosítanak az olcsóbb alternatívákkal szemben:

- Az alátét kialakítása javítja a tartást és a szorítóerőt
- Az alátét érintkezési felületét úgy terveztük és gyártottuk, hogy minimálisra csökkentse a súrlódást
- Kifejezetten javasoljuk az alátét síkosítását
- A Geomet / Dacromet® bevonat segít meggátolni a korróziót
- Az M22 hüvely megelőzi az abból adódó sérüléseket, hogy az ikerkeres elrendezésben a hosszú hüvelyű csavaranyákat a belső keréknek szorítják
- A magasabb hatlapú fejnek köszönhetően a nyomatékkulcs kisebb eséllyel csúszik le, ami a kezelő vagy a kerék sérülését okozhatja
- Az anyát úgy tervezték, hogy a betétek stabilan rögzüljenek
- Az Alcoa Wheels betétek külön rendelhetőek

A szerelés menetével, nyomatékokkal, kenéssel és menetek kapcsolódásával kapcsolatos további információért lásd az Alcoa Wheels Kerékszerelési útmutatót.



5. FEJEZET - Szelepek

SZELEPEK

Minden Alcoa Wheels keréktárcsát nikkelezett szelepekkel szereltünk, kivéve a 22.5" x 17.00" keréktárcsákat. A nikkel bevonat, a speciális fekete T alakú tömítés és a hatlapfejű anya belső műanyag alátéte csökkentik a galvanikus korrózió esélyét a szelep és a kerék közt.

A szelepek hornyolt porvédő sapkával és hatlapú fejjel rendelkeznek, így stabilabban befoghatóak, és könnyen cserélhetőek egy csavarhúzó vagy csavarkulcs segítségével.

Javasoljuk, hogy a gumiabroncsok cseréjekor a szelepeket is cserélje. Használjon Alcoa Wheels VALVEgrease-t a szelep és a szelepfurat környékének kenéséhez, hogy megakadályozza a szelepfurat környékének korrózióját, mivel az szivárgáshoz vezethet.

Szintén kapható egy 150 mm-es POM műanyag szelephosszabbító porvédő sapkával, amivel ikerkeres elrendezés esetén ellenőrizheti a belső gumiabroncs nyomását.

Megjegyzés: szelepekhez ne használjon HUBgrease-t.

A szelepcserével kapcsolatos további információkat az Alcoa Wheels Kerékszerelési útmutatóban talál.





ARCONIC

ARCONIC WHEEL AND
TRANSPORTATION PRODUCTS

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgium

Email: info.wheels@arconic.com

Tel: +32 11 45 84 60

Fax: +32 11 45 56 30

www.alcoawheelseurope.com

www.alcoa-accessories.com